

## ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.-Nr. 18552



**Ladegerät + Micro USB Kabel**  
*Charger + Charging cable Micro-USB*

## ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.-Nr. 00146



**Silikon-Ersatzhalterung**  
*Silicone Bracket*

**SIGMA**

StVZO ✓



**60** Lux

AURA 60 USB



## ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.-Nr. 18553



**Micro USB Kabel**  
*Charging cable Micro-USB*

## CE INFORMATION

- EN** SIGMA-ELEKTRO GmbH hereby declares that the AURA 60 USB comply with the fundamental requirements and other relevant regulations of Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. You can find the CE declaration at: [ce.sigmasport.com/aura60usb](http://ce.sigmasport.com/aura60usb)
- DE** Hiermit erklärt SIGMA-ELEKTRO GmbH, dass sich die AURA 60 USB in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EU und RoHS Directive 2011/65/EU befinden. Sie finden die Konformitäts-Erklärung unter folgendem Link: [ce.sigmasport.com/aura60usb](http://ce.sigmasport.com/aura60usb)
- FR** Vous trouverez la déclaration CE à l'adresse : [ce.sigmasport.com/aura60usb](http://ce.sigmasport.com/aura60usb)
- IT** La dichiarazione CE è disponibile all'indirizzo: [ce.sigmasport.com/aura60usb](http://ce.sigmasport.com/aura60usb)
- ES** Puede encontrar la declaración de conformidad CE en: [ce.sigmasport.com/aura60usb](http://ce.sigmasport.com/aura60usb)
- NL** U kunt de CE-certificering vinden op: [ce.sigmasport.com/aura60usb](http://ce.sigmasport.com/aura60usb)

## SIGMA-ELEKTRO GmbH


Dr.-Julius-Leber-Straße 15  
D-67433 Neustadt / Weinstraße  
Tel. +49 6321-9120-118  
[kundenservice@sigmasport.com](mailto:kundenservice@sigmasport.com)



## MONTAGE / MOUNTING


Anbauhöhe der Frontlampe: min. 400 mm und max. 1200 mm über der Fahrbahn. Stellen Sie die Fahrradlampe so ein, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden. Der Scheinwerfer muss fest mit dem Rad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein. Bei der Befestigung ist darauf zu achten, dass die Silikonhandbefestigung bei Montage so fest angezogen und angebracht wird, dass sich der Scheinwerfer weder von selbst verstellen kann noch leicht verstellbar ist (d.h. erforderliches Drehmoment zur Verstellung muss nach Montage größer als 5 Nm sein.) / Mounting height for front light: min. 400 mm and max. 1200 mm above the roadway. Adjust the front light so that other road users are not dazzled. The headlight must be securely attached to the bike and it must be ensured that the distribution of light is not obstructed. When mounting, make sure that the silicone strap fitting is tightened and mounted during installation so that the headlight can not self-adjust or be easily adjusted (i.e., the torque required for adjustment must be greater than 5 Nm after mounting).

1

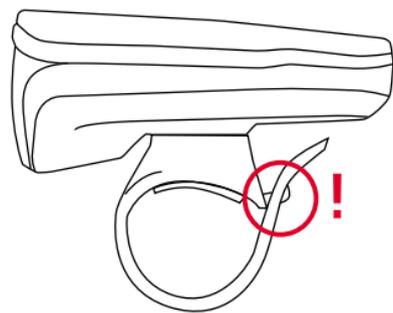


Unifit:  
22-35 mm

2



3

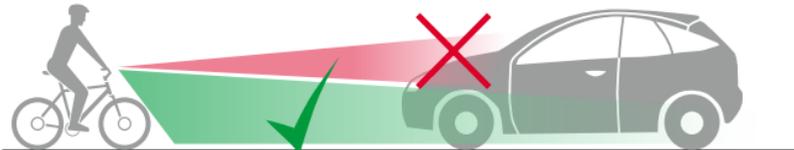

Bei der Befestigung ist darauf zu achten, dass die Schraube nur so fest angezogen wird, dass sich der Scheinwerfer weder von selbst verstellen kann noch leicht verstellbar ist (d.h. erforderliches Drehmoment zur Verstellung muss nach Montage größer als 5 Nm sein). Bitte beachten: Der Scheinwerfer ist nach Montage des Halters horizontal nicht mehr drehbar; eine zu starke Belastung zur Überprüfung der Montage kann zum mechanischen Schaden der Befestigungs-einrichtung führen. / When mounting, make sure that the screw is tightened so tightly that the headlamp can not self-adjust or be easily adjusted (ie the torque required for adjustment must be greater than 5 Nm after assembly). Please note: The headlight can not be turned horizontally after mounting the holder; Excessive load to verify assembly may cause mechanical damage to the fixture.

## 3 MODI / 3 MODES

### SCHALTER / BUTTON



2 x click = 60 LUX

+ 1 x click = 40 LUX

+ 1 x click = 20 LUX


+ 1 x click

+ 1 x click 2 sec. = off


## LADEVORGANG / CHARGING

Achten Sie bitte darauf, dass die rotmarkierte Abdichtung stets korrekt verschlossen ist. / Please always keep the silicone plug closed after charging.


1

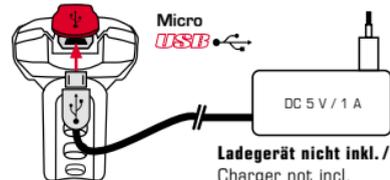

2



3




Eine Energieentnahme über den Micro-USB-Anschluss ist nicht möglich. Diese Lampe muss bei einer defekten Lichtquelle ausgetauscht werden. / Energy extraction through the Micro USB port is not possible. These lamp needs to be replaced in case of defective light source.

## BATTERIESTATUS / BATTERY CONTROL

Bei Unterschreiten einer gewissen Restkapazität erlischt die grüne LED und die rote Indikator-LED leuchtet. Der Akku muss umgehend geladen werden. /

If the charge level falls below a certain residual capacity, the green LED goes out and the red indicator LED lights up. The battery needs to be charged immediately.

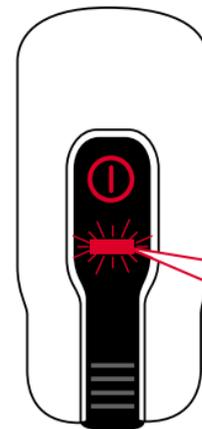

Battery %	Indicator
100% - 71 %	
70% - 31 %	
30% - 0%	